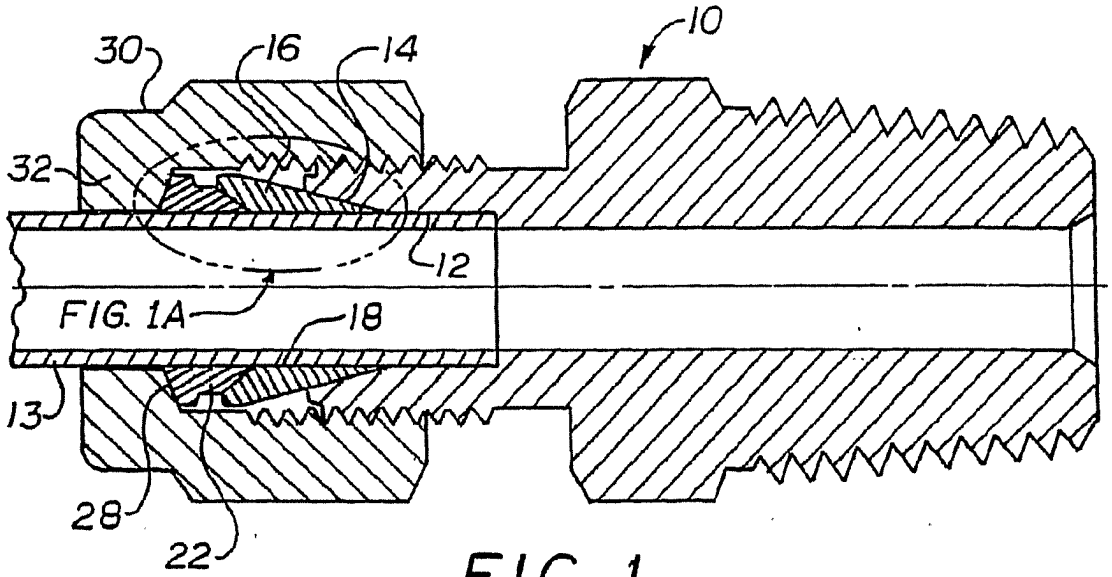

FIG. 1
PRIOR ART

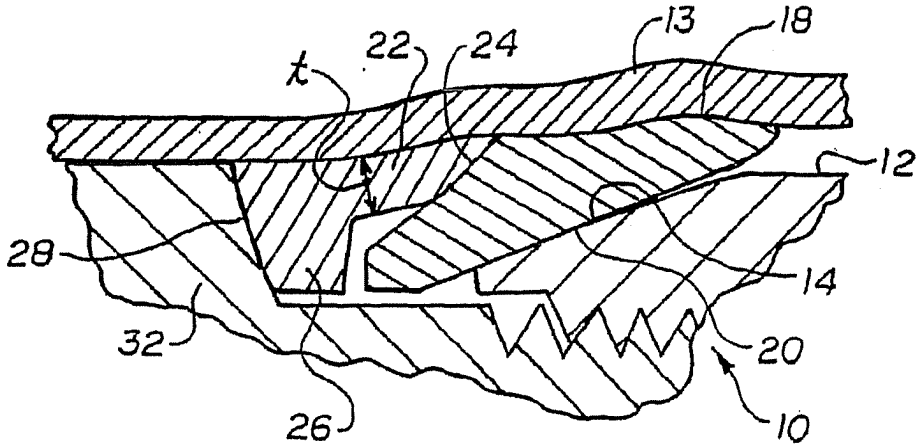

FIG. 1A
PRIOR ART

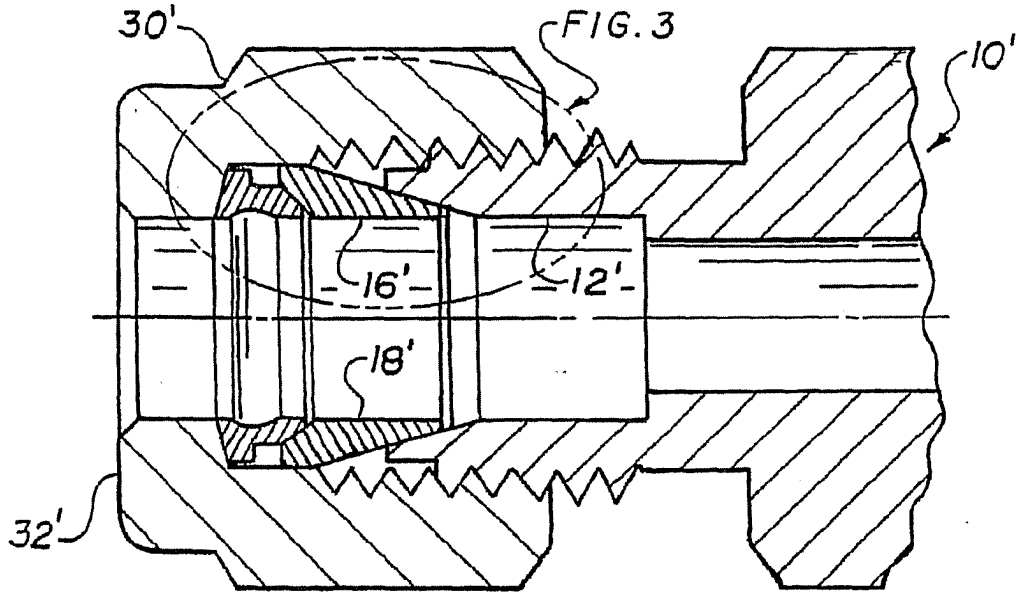

FIG. 2

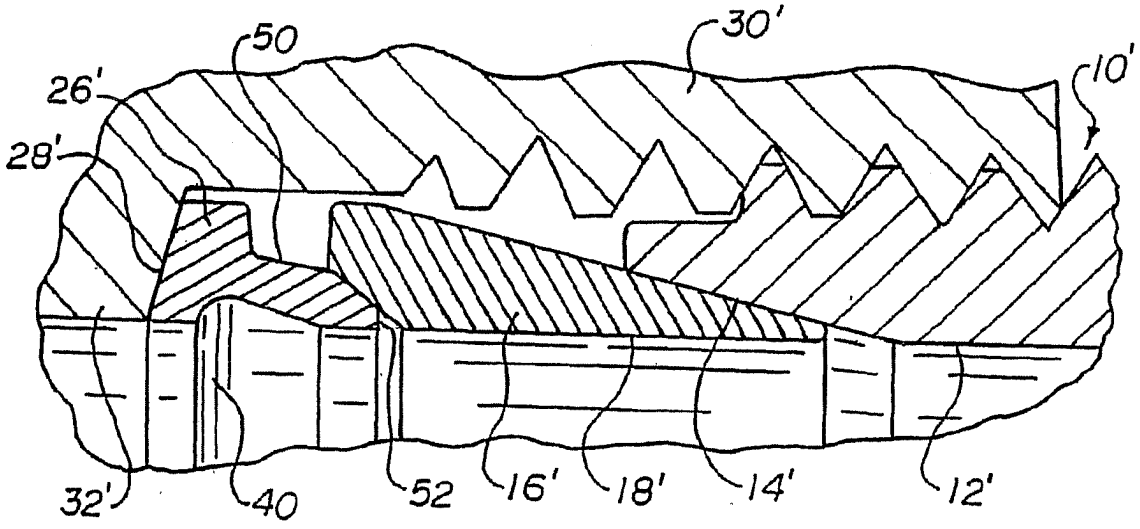

FIG. 3

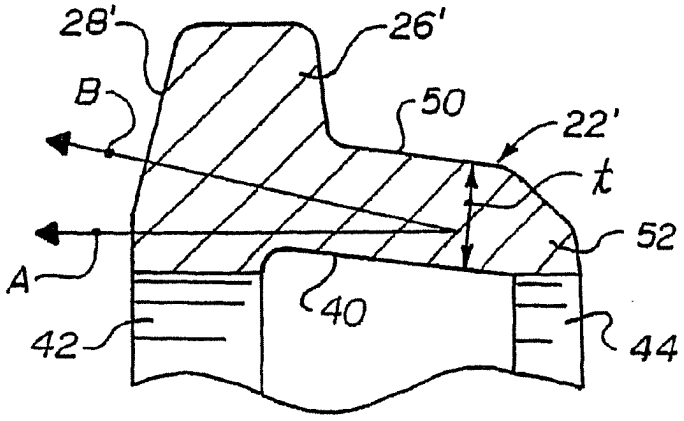

FIG. 4

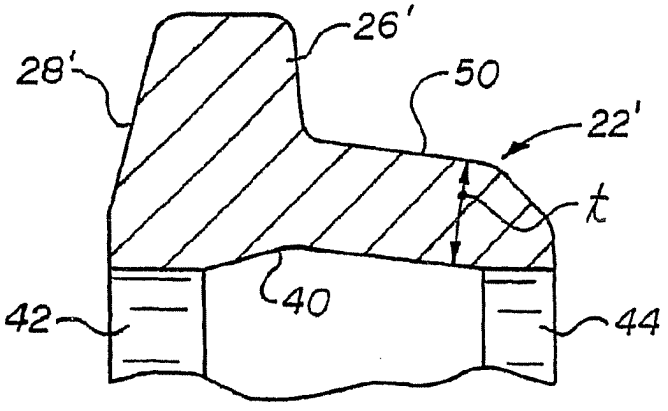

FIG. 5

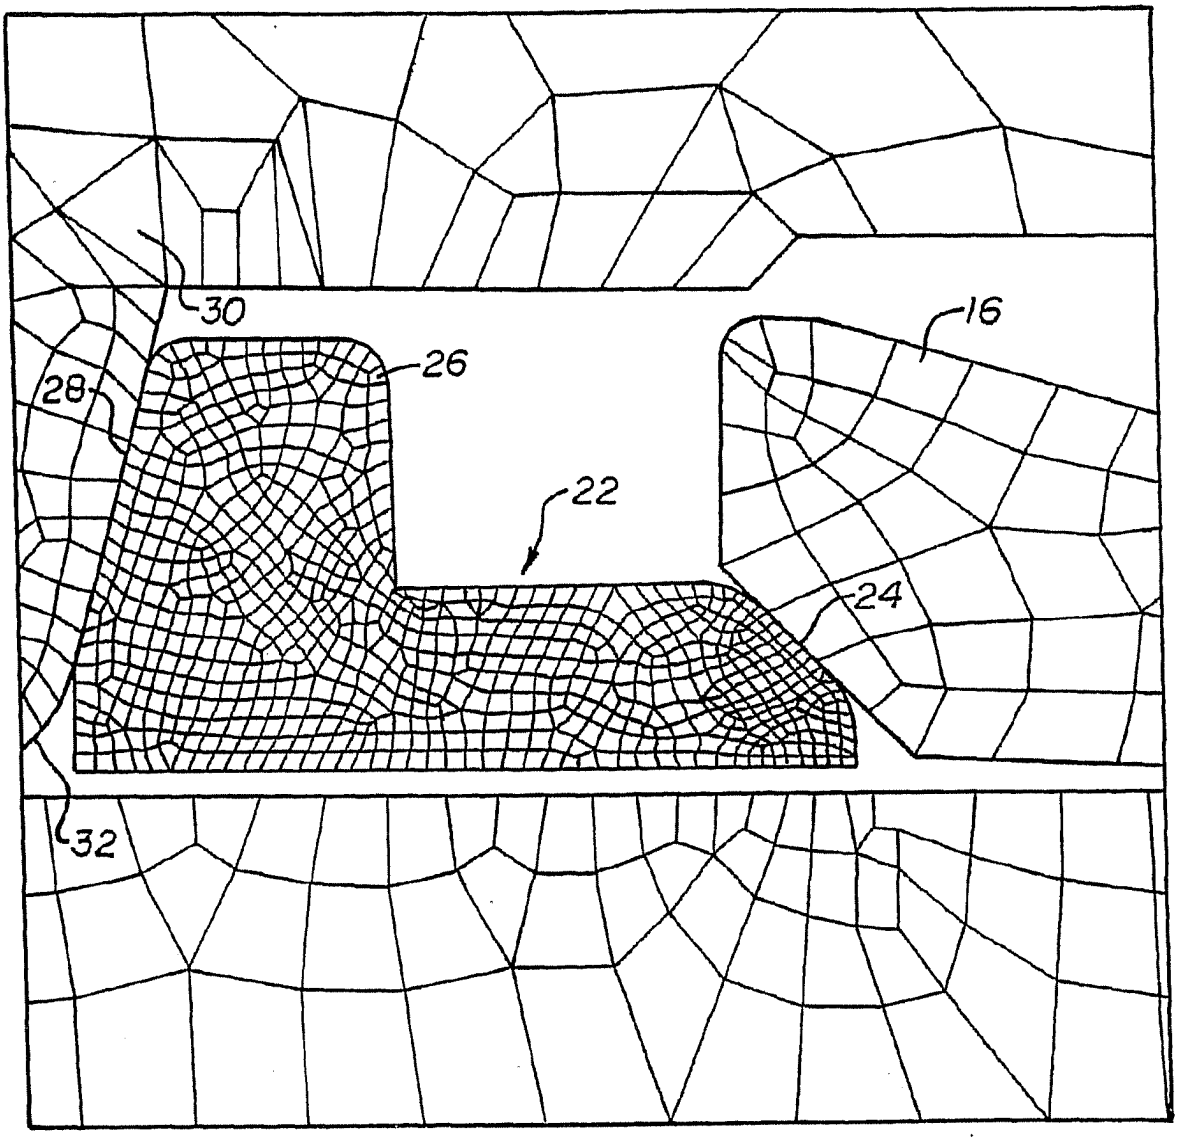

FIG. 6

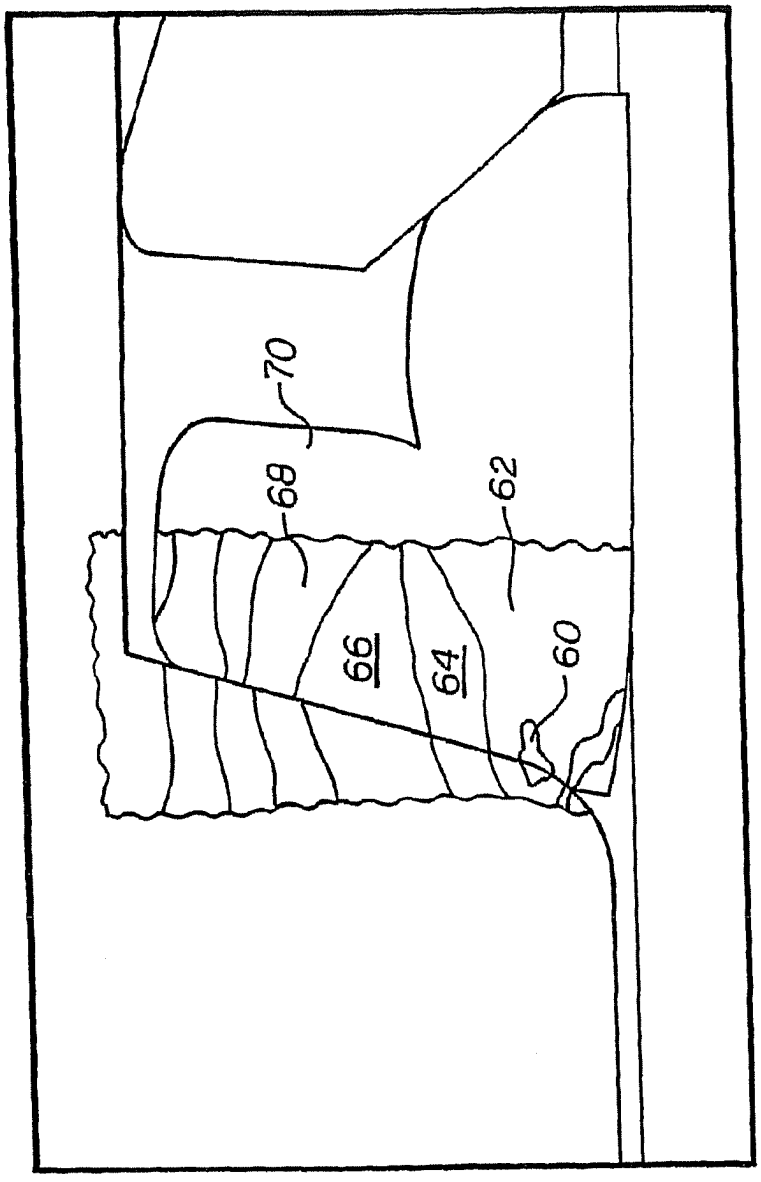

FIG. 7

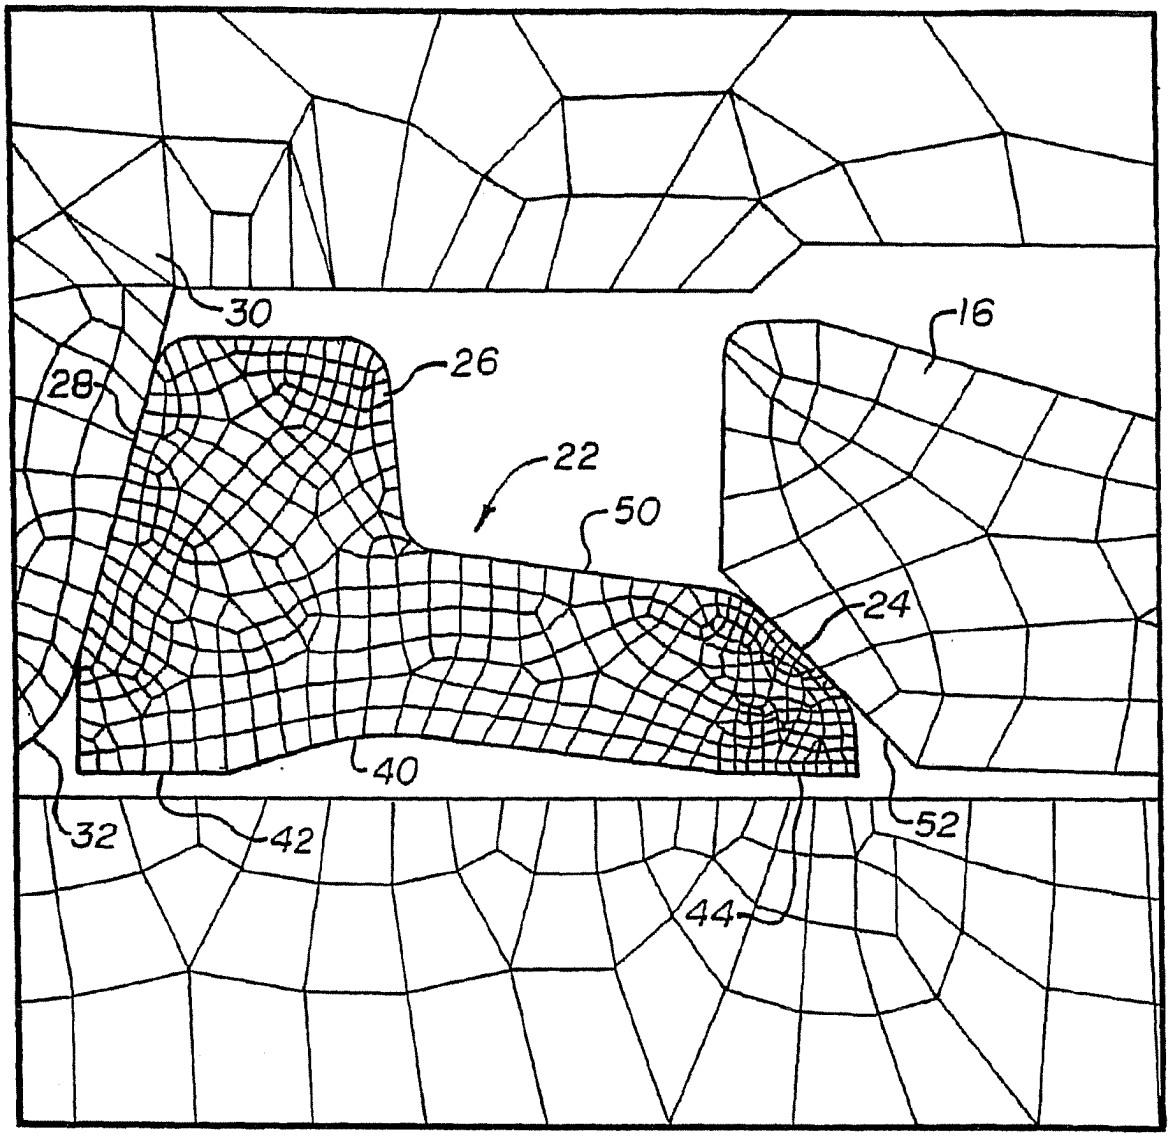

FIG. 8

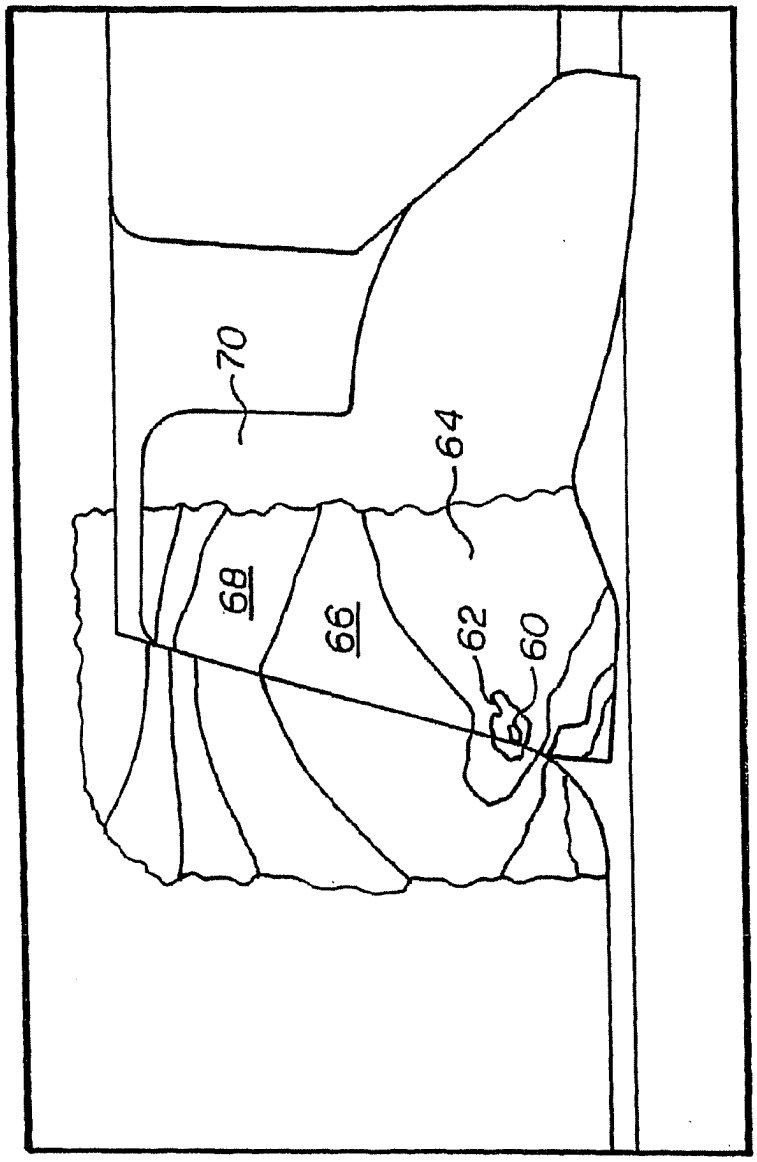

FIG. 9

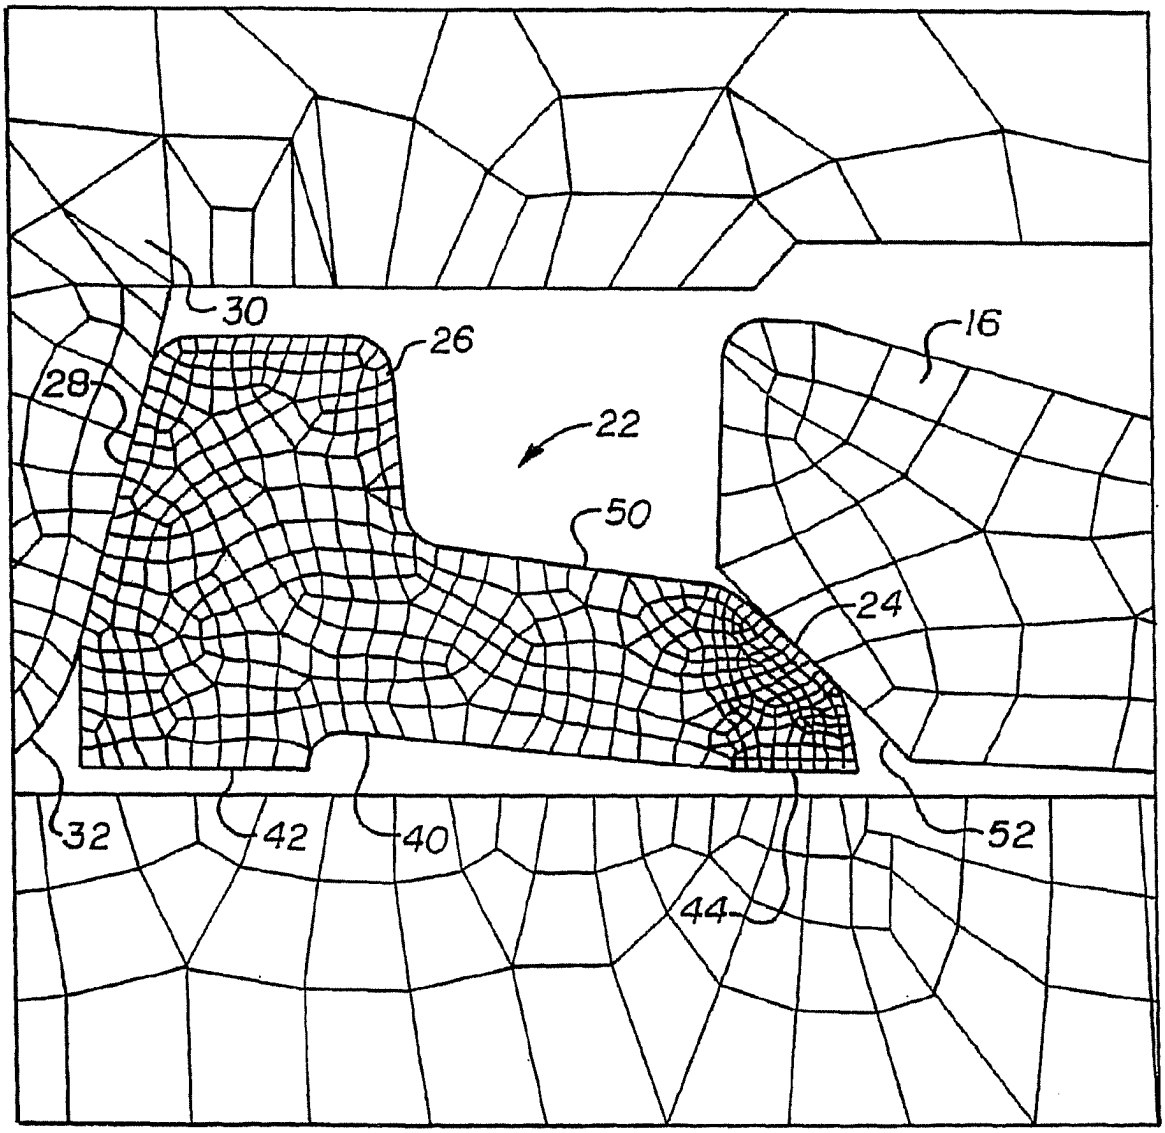

FIG. 10

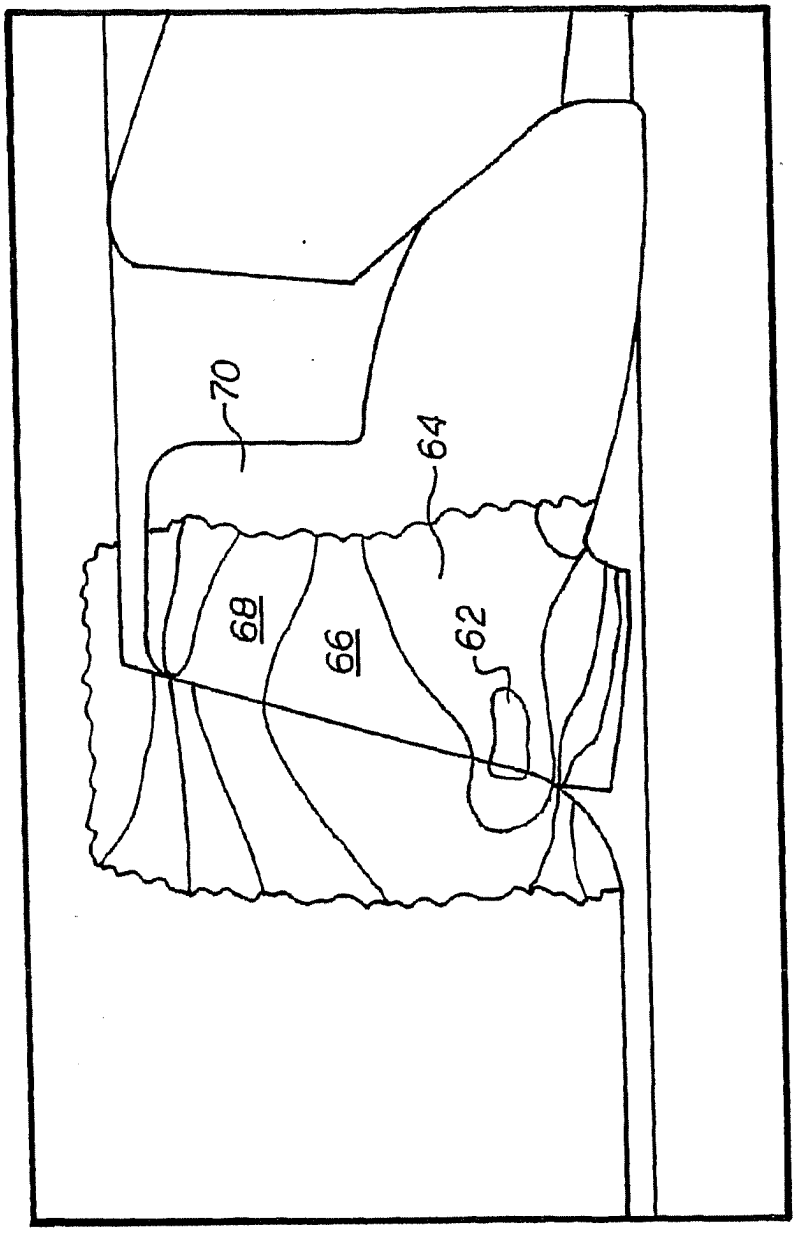

FIG. 11

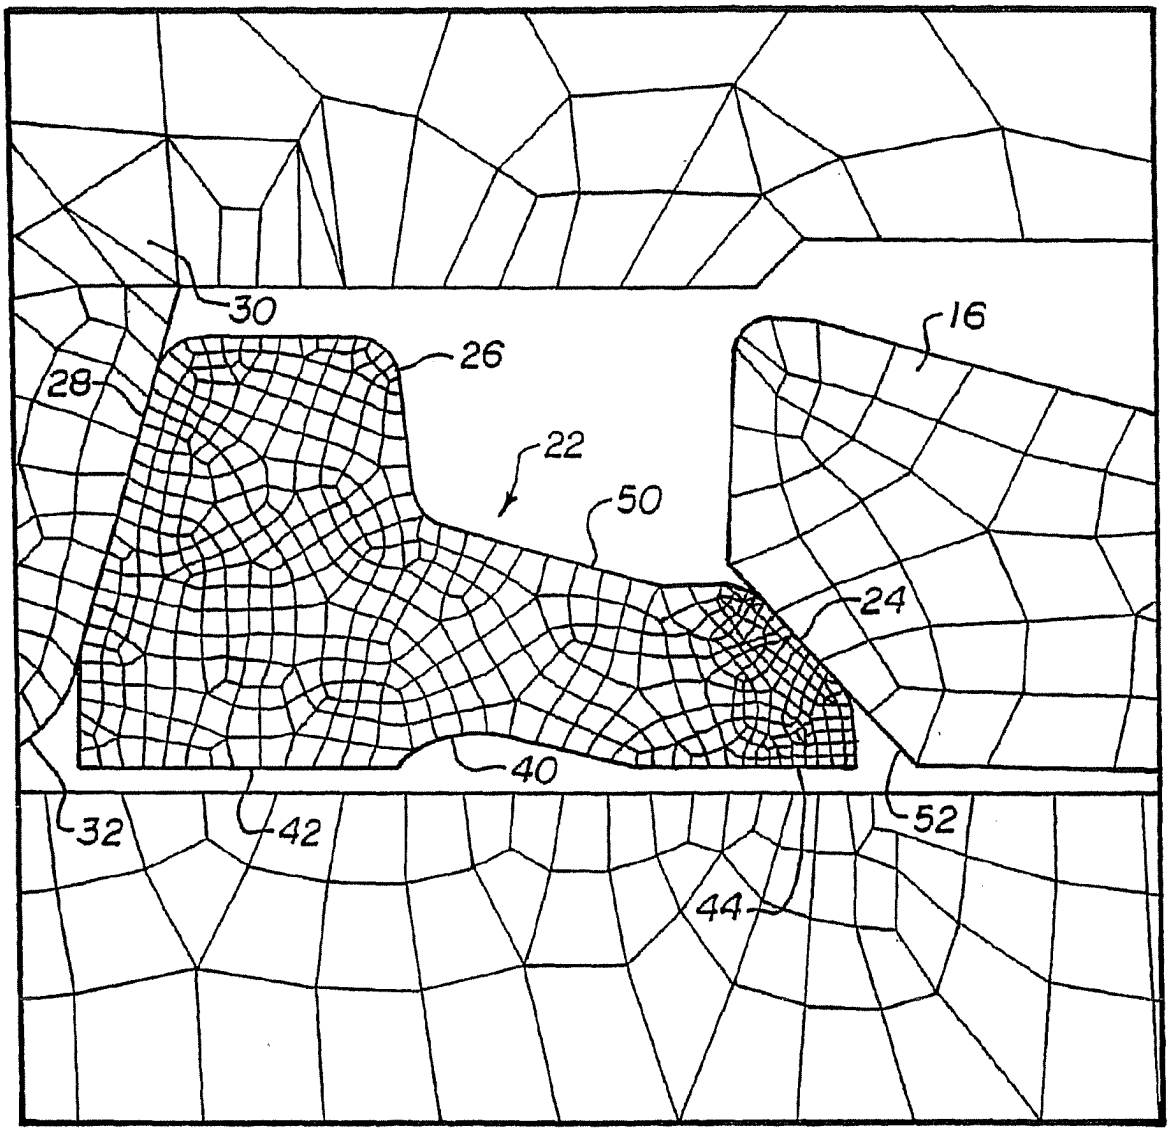

FIG. 12

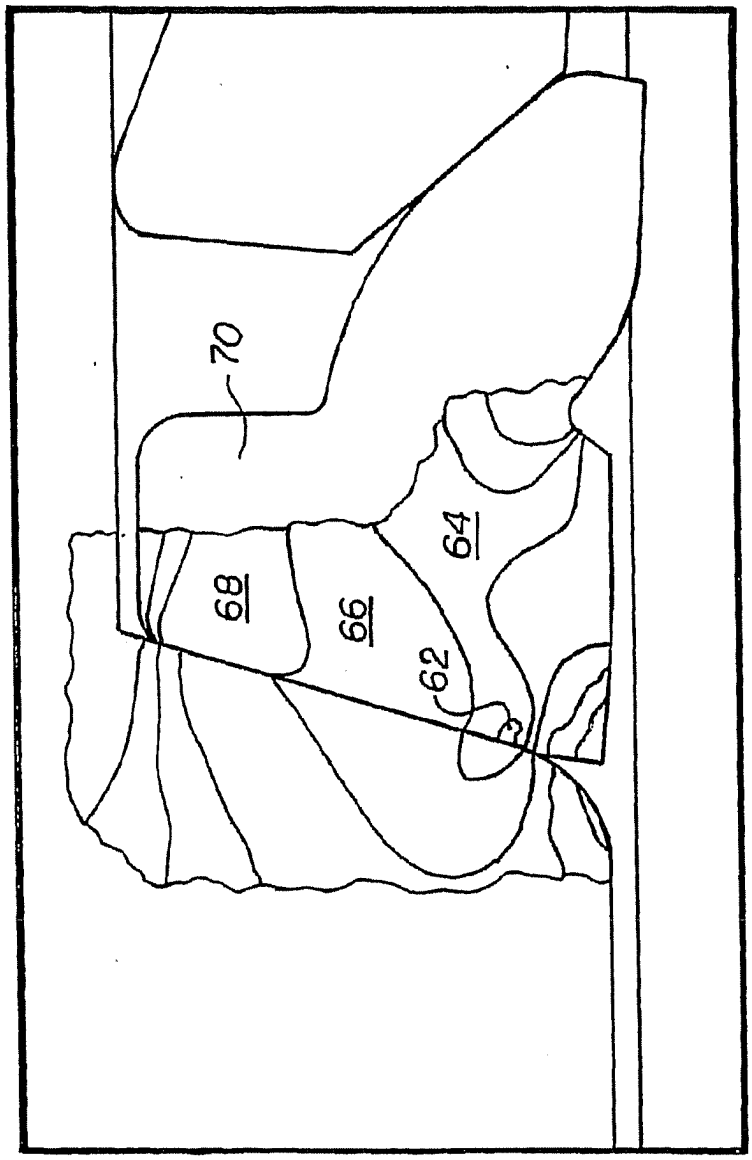

FIG. 13

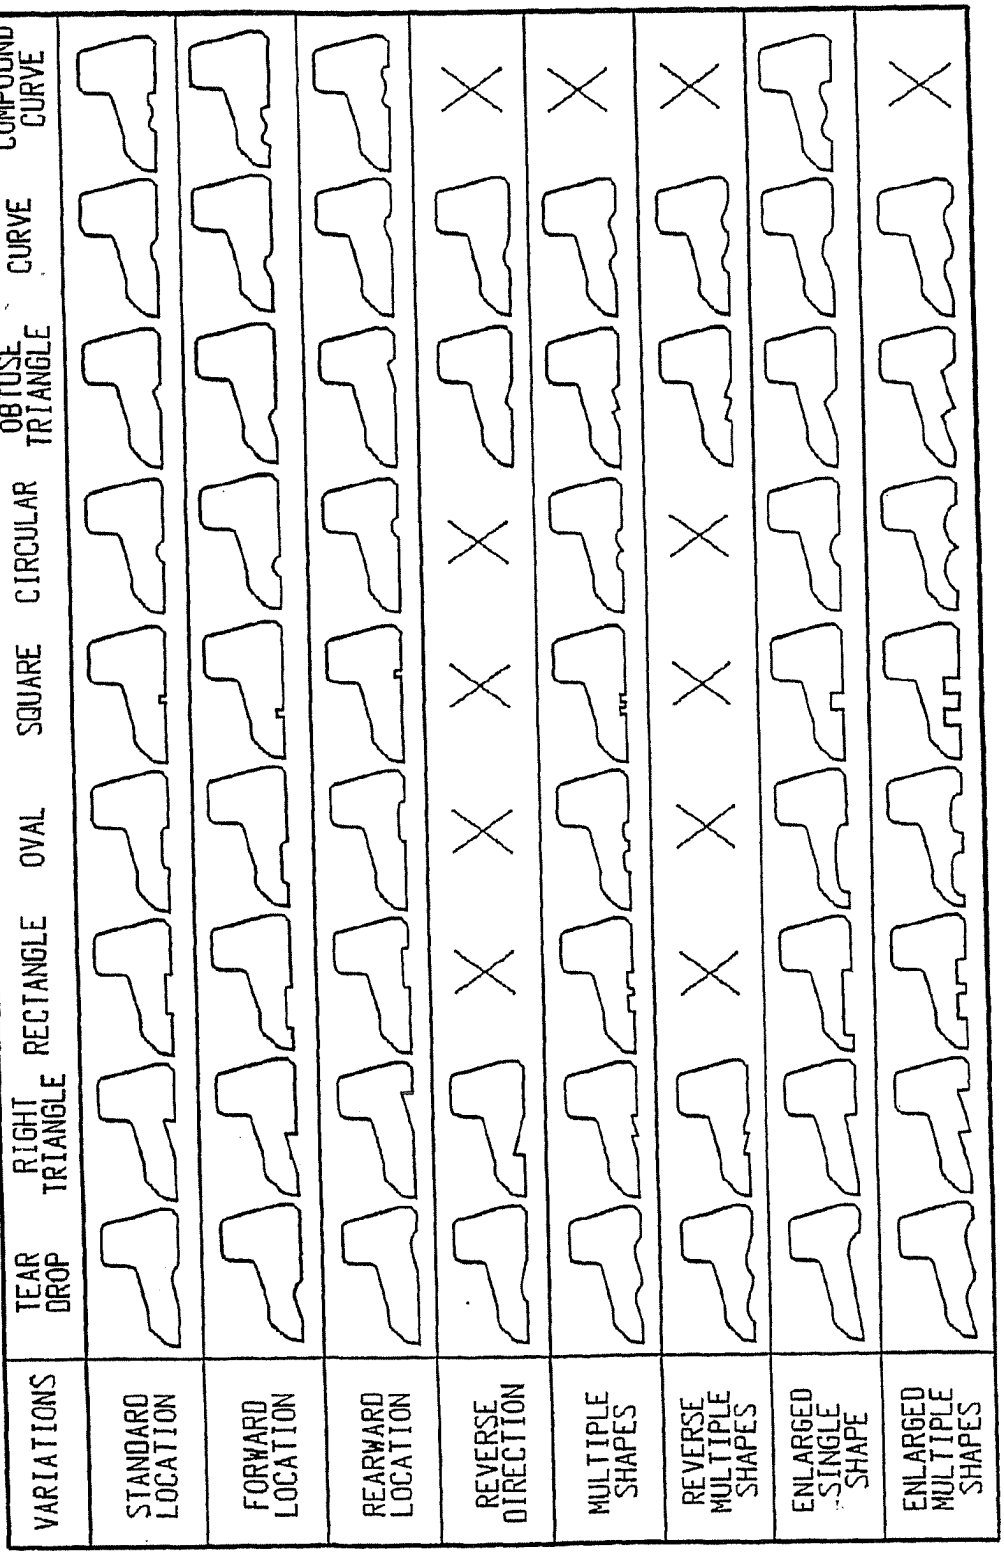
VARIATIONS
TEAR DROP
RIGHT TRIANGLE
RECTANGLE
OVAL
SQUARE
CIRCULAR
OBTUSE TRIANGLE
CURVE
COMPOUND CURVE
STANDARD LOCATION
FORWARD LOCATION
REARWARD LOCATION
REVERSE DIRECTION
MULTIPLE SHAPES
REVERSE MULTIPLE SHAPES
ENLARGED SINGLE SHAPE
ENLARGED MULTIPLE SHAPES

FIG. 14

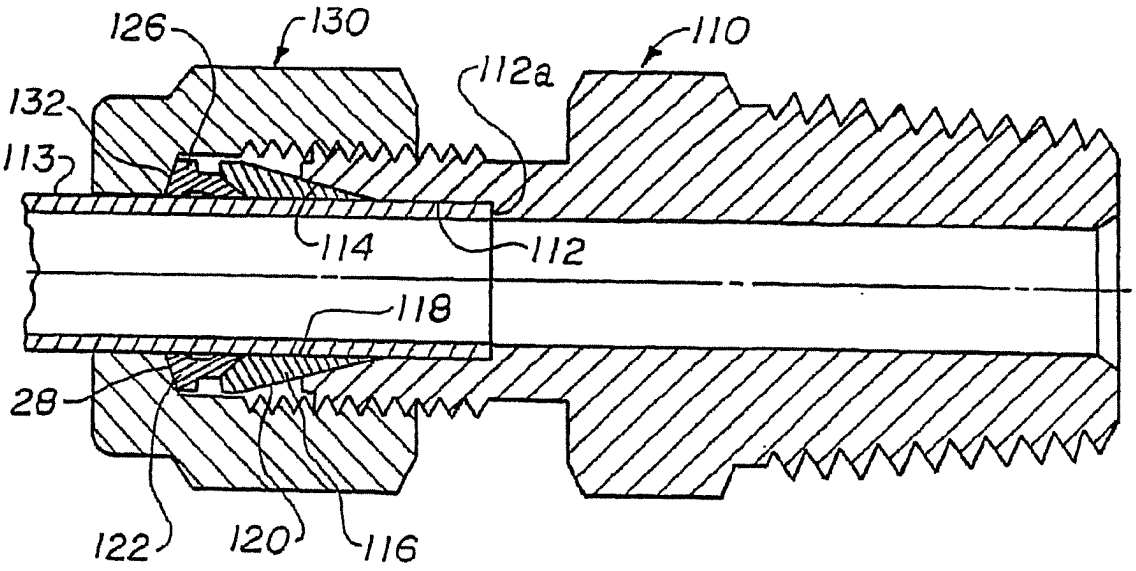
126
130
110
112a
132
113
114
112
118
28
122
120
116

FIG. 15

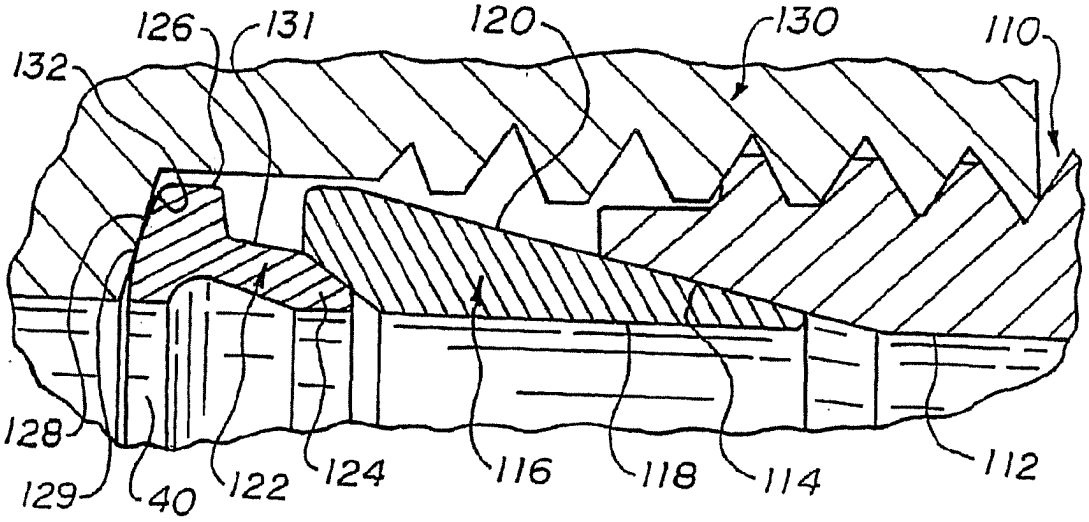
126
131
120
130
110
132
128
129
40
122
124
116
118
114
112

FIG. 16

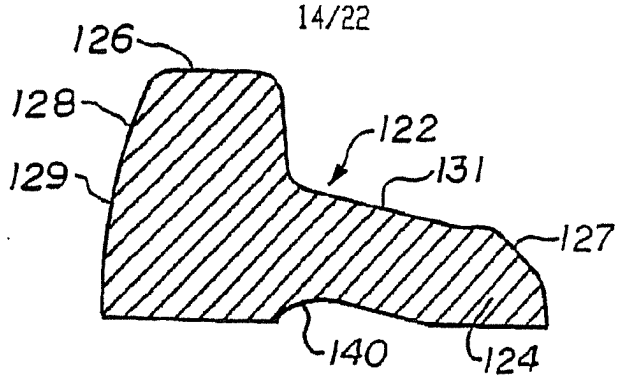

FIG. 17

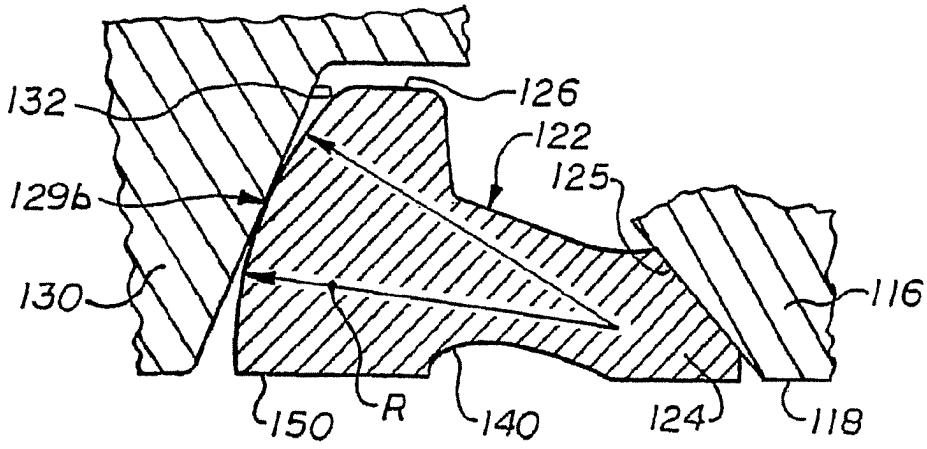

FIG. 18

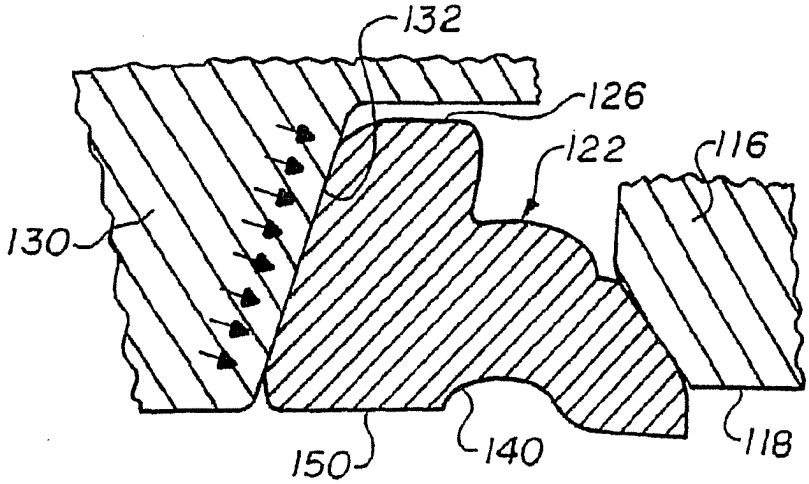

FIG. 19

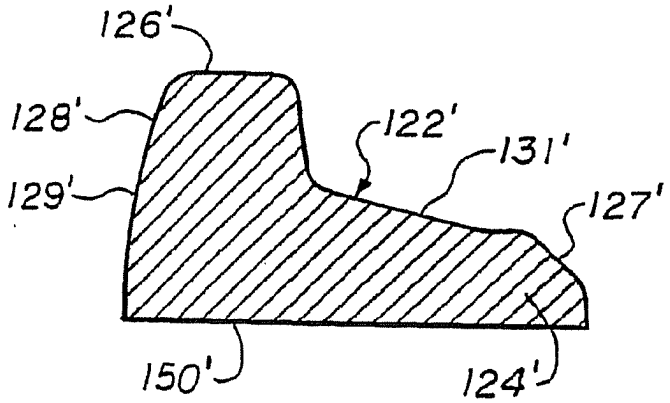

FIG. 20

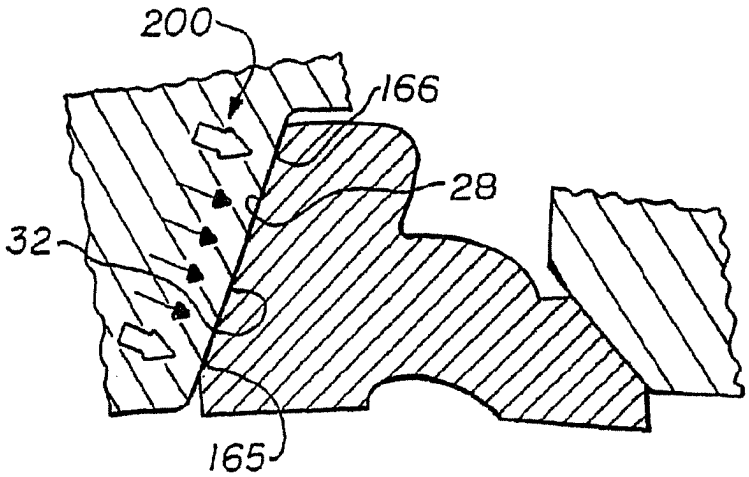

FIG. 21

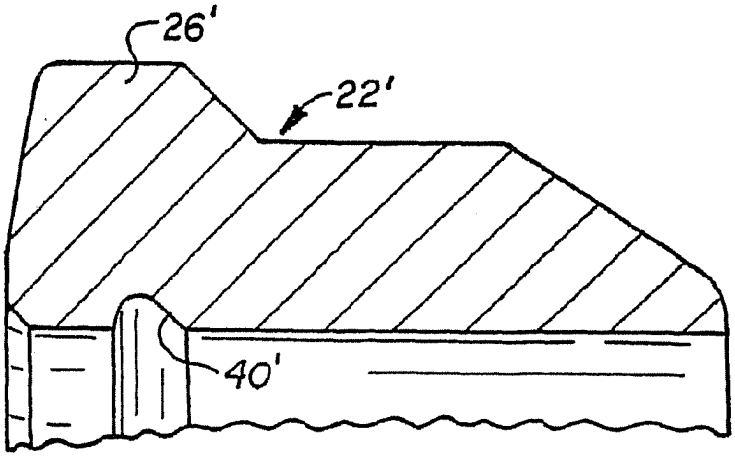

FIG. 22

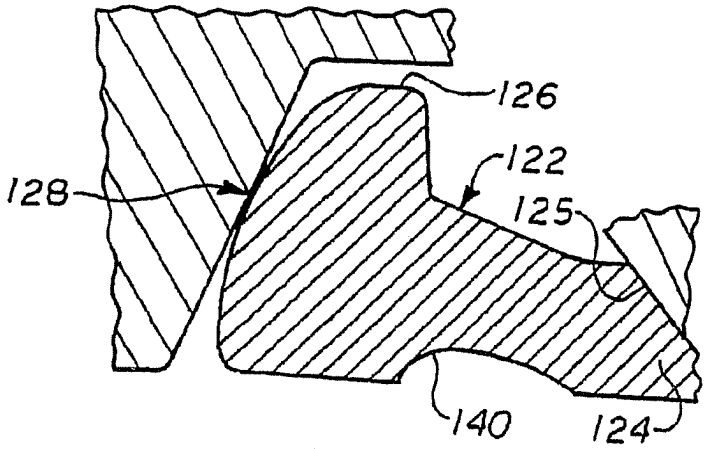

FIG. 23A

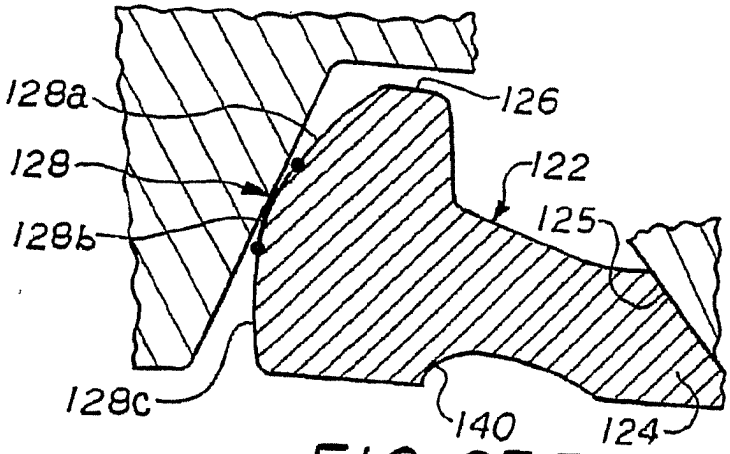

FIG. 23B

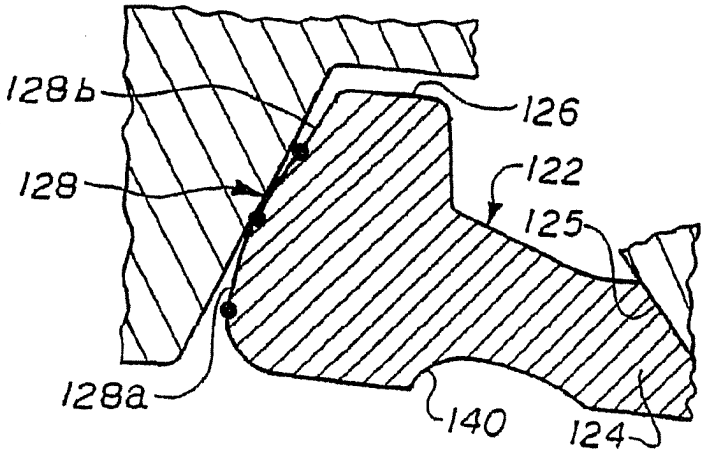

FIG. 23C

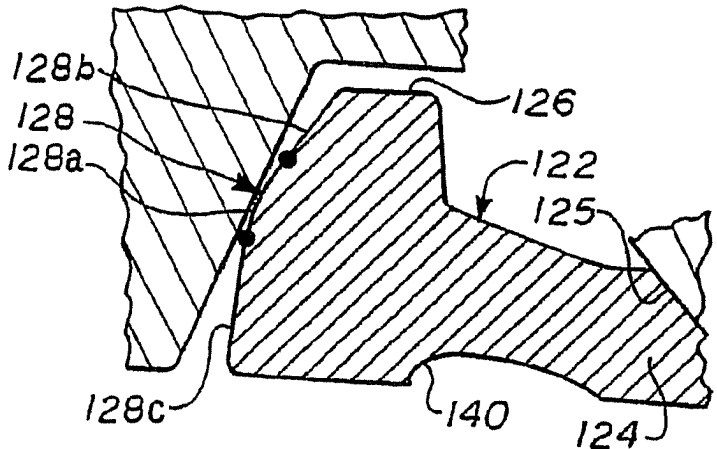

FIG. 23D

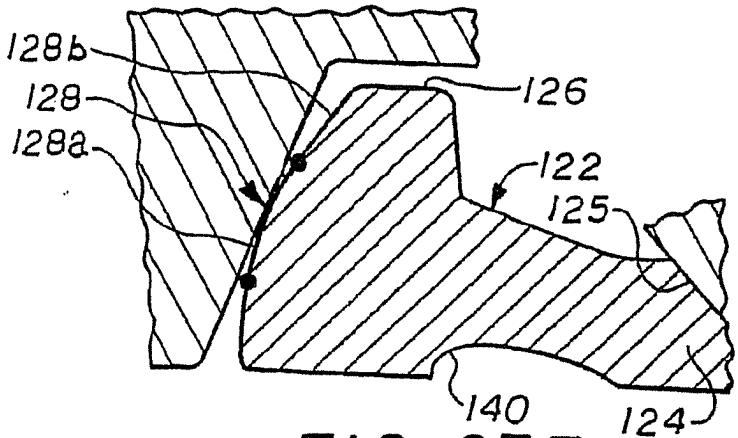

FIG. 23E

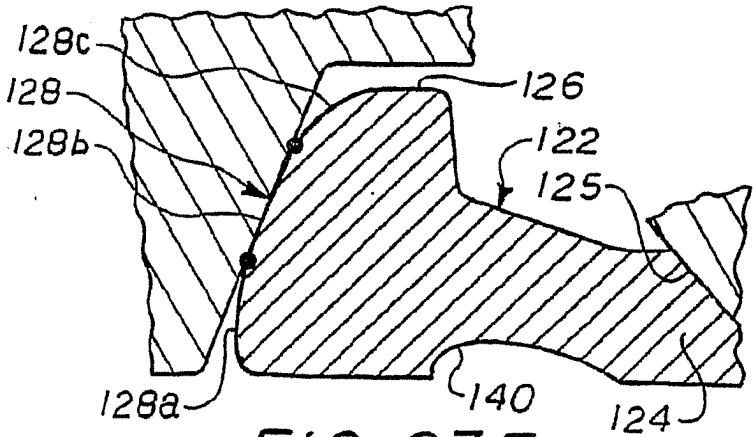

FIG. 23F

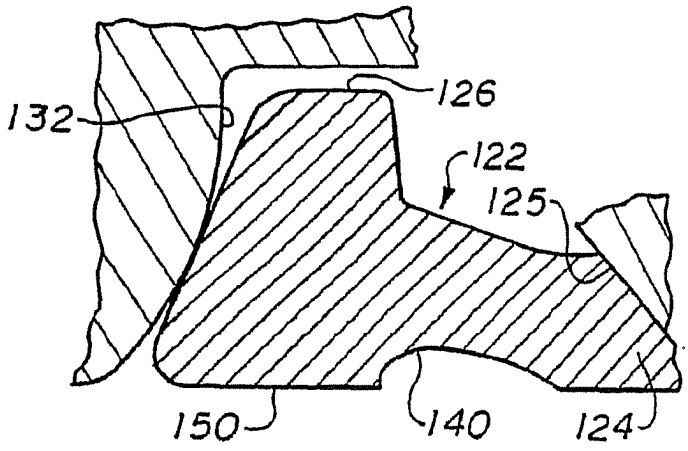

FIG. 24A

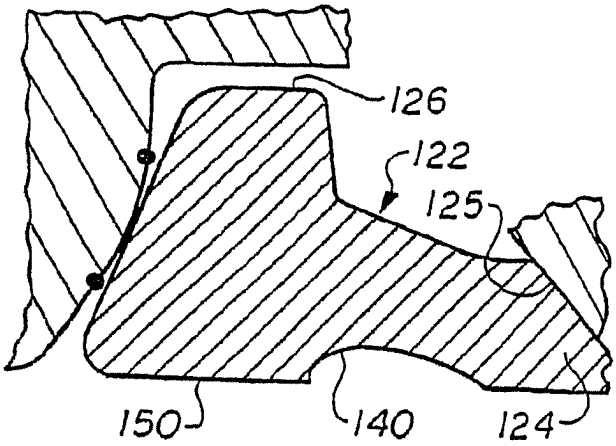

FIG. 24B

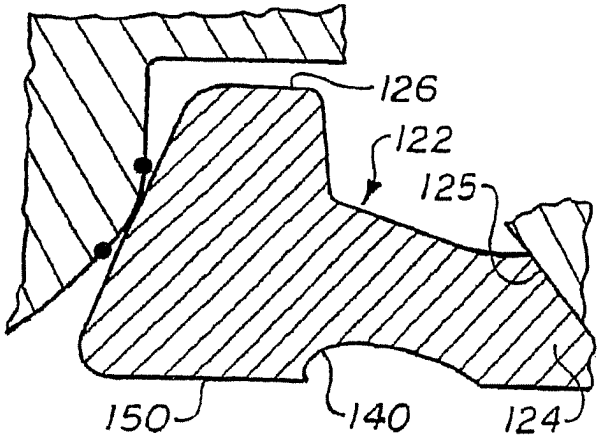

FIG. 24C

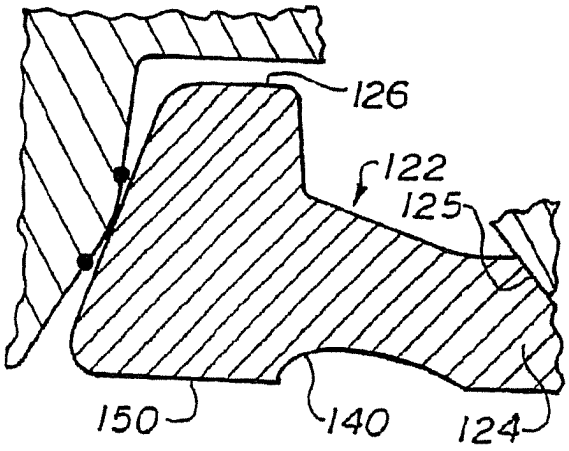

FIG. 24D

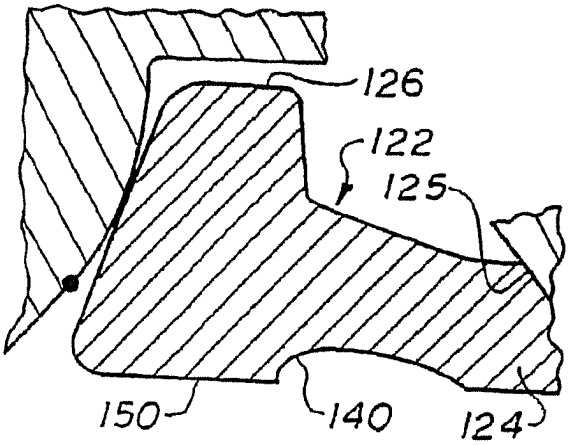

FIG. 24E

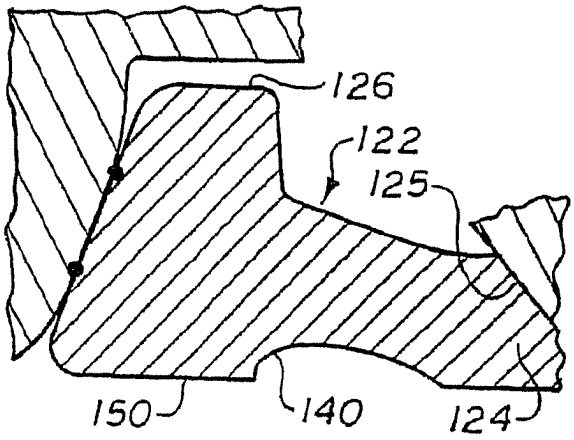

FIG. 24F

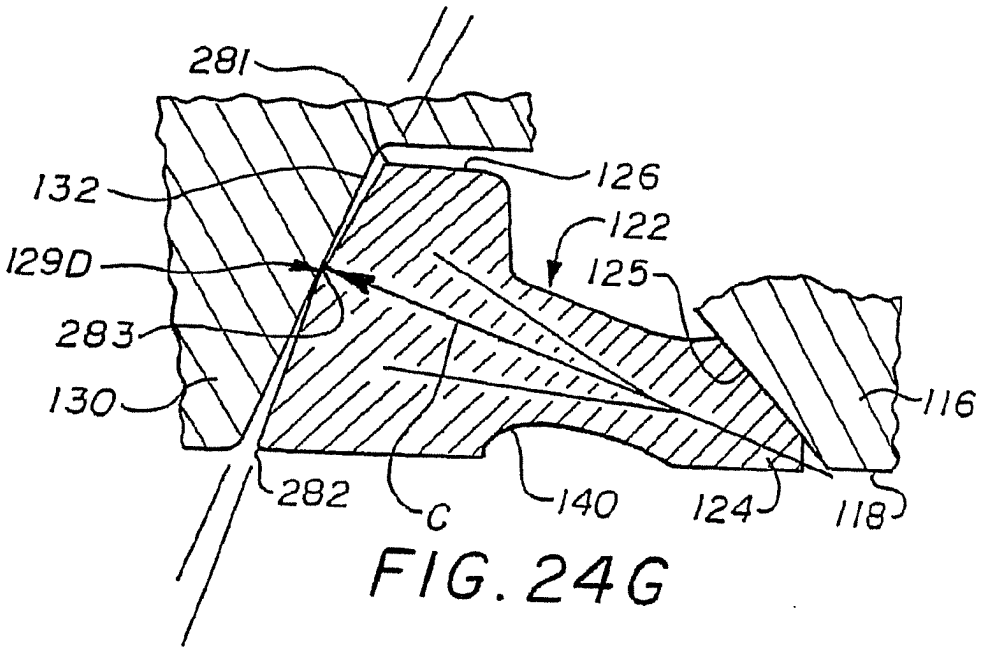

FIG. 24G

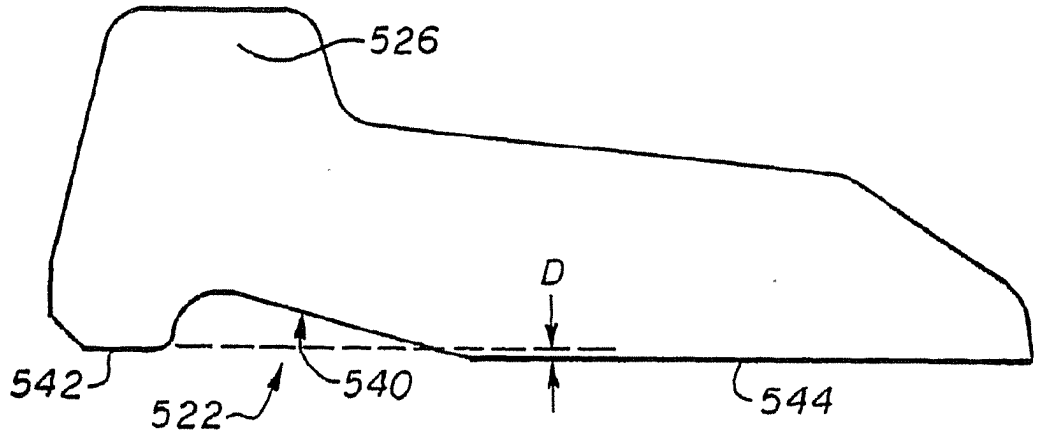

FIG. 25

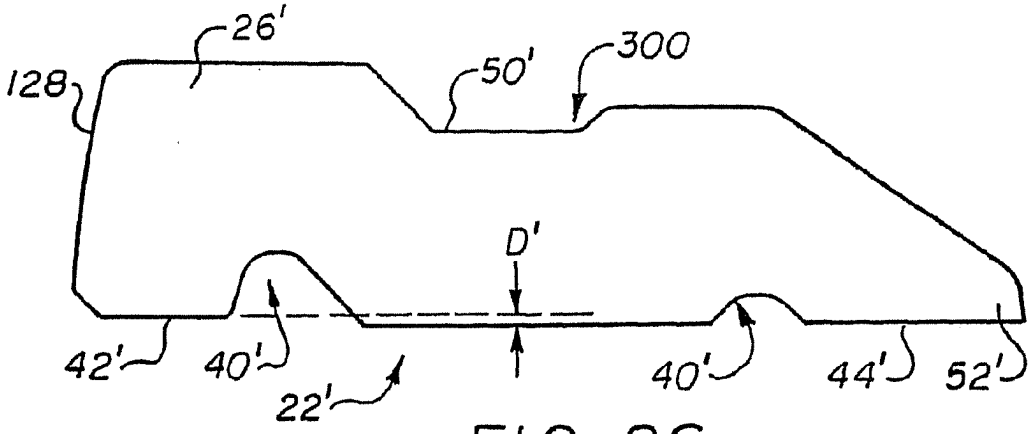

FIG. 26

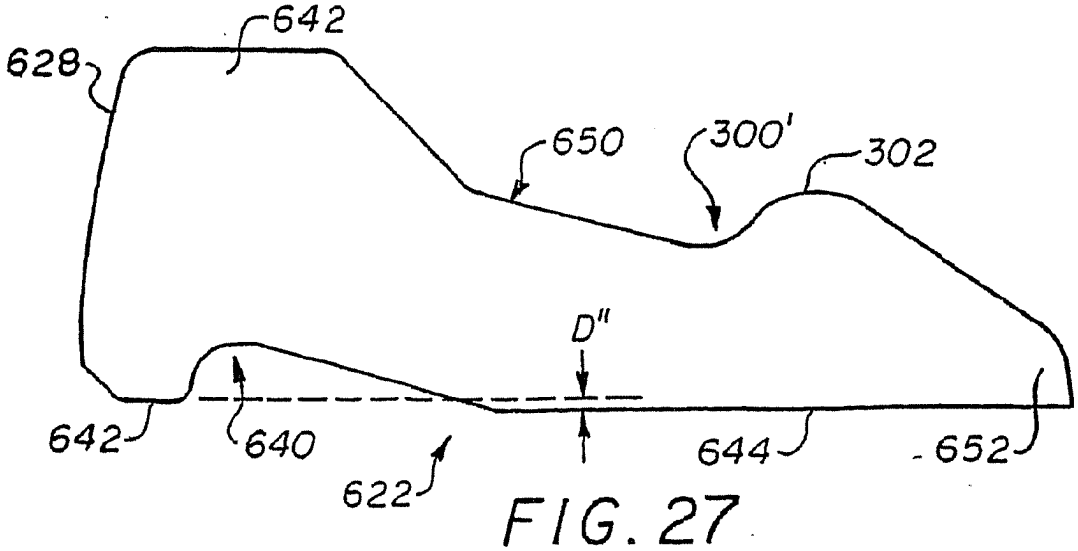

FIG. 27

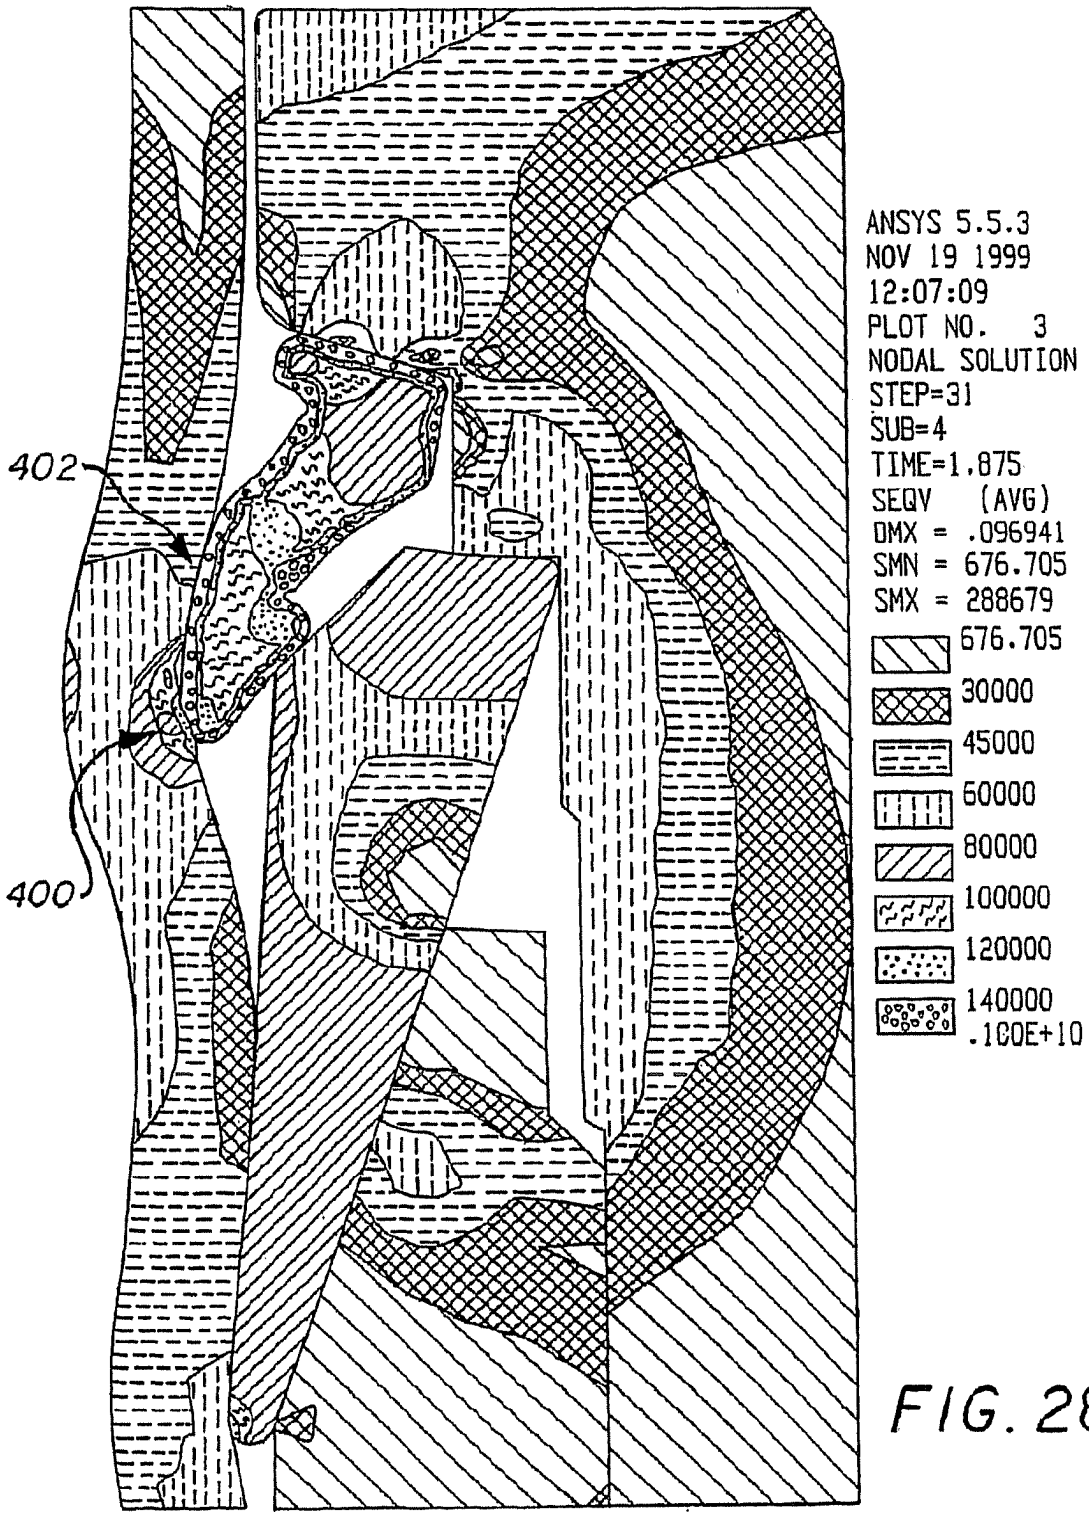
402
400
ANSYS 5.5.3
NOV 19 1999
12:07:09
PLOT NO. 3
NODAL SOLUTION
STEP=31
SUB=4
TIME=1.875
SEQV (AVG)
DMX = .096941
SMN = 676.705
SMX = 288679
676.705
30000
45000
60000
80000
100000
120000
140000
.100E+10

FIG. 28